

DESCRIPCIÓN


LOS MODELOS AXM ESTÁN EQUIPADOS CON ROTORES AXIALES HELICOIDALES CONSTRUIDOS EN POLIPROPILENO O ALUMINIO. EL MOTOR SE ENCUENTRA ACOPLADO SOBRE UNA BASE. OPERAN CON AIRE RELATIVAMENTE LIMPIO, EN SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN CON UN CAUDAL ALTO. SE CONSTRUYEN EN DIÁMETROS DESDE 270MM HASTA 1000MM. TRABAJAN A 900, 1400, 2800RPM CON MOTORES ELÉCTRICOS DE USO CONTINUO. EN SUS DIFERENTES MODELOS VAN DESDE UN CAUDAL MÍNIMO DE 10M³/MIN A UN MÁXIMO DE 540M³/MIN; EN UN RANGO DE PRESIÓN DE 2MMCA HASTA 40MMCA.

DETALLES

LA SERIE AXM ESTÁ EQUIPADA CON ROTORES AXIALES, BALANCEADOS ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE. ESTOS LE PERMITEN OPERAR CON AIRE RELATIVAMENTE LIMPIO A UN BAJO NIVEL SONORO. SON APTOS PARA UTILIZARLOS EN APLICACIONES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN, EXTRACCIÓN DE HUMOS, CONDUCTOS DE AIRE CENTRALIZADO, ETC.



MODELOS Y DIMENSIONES

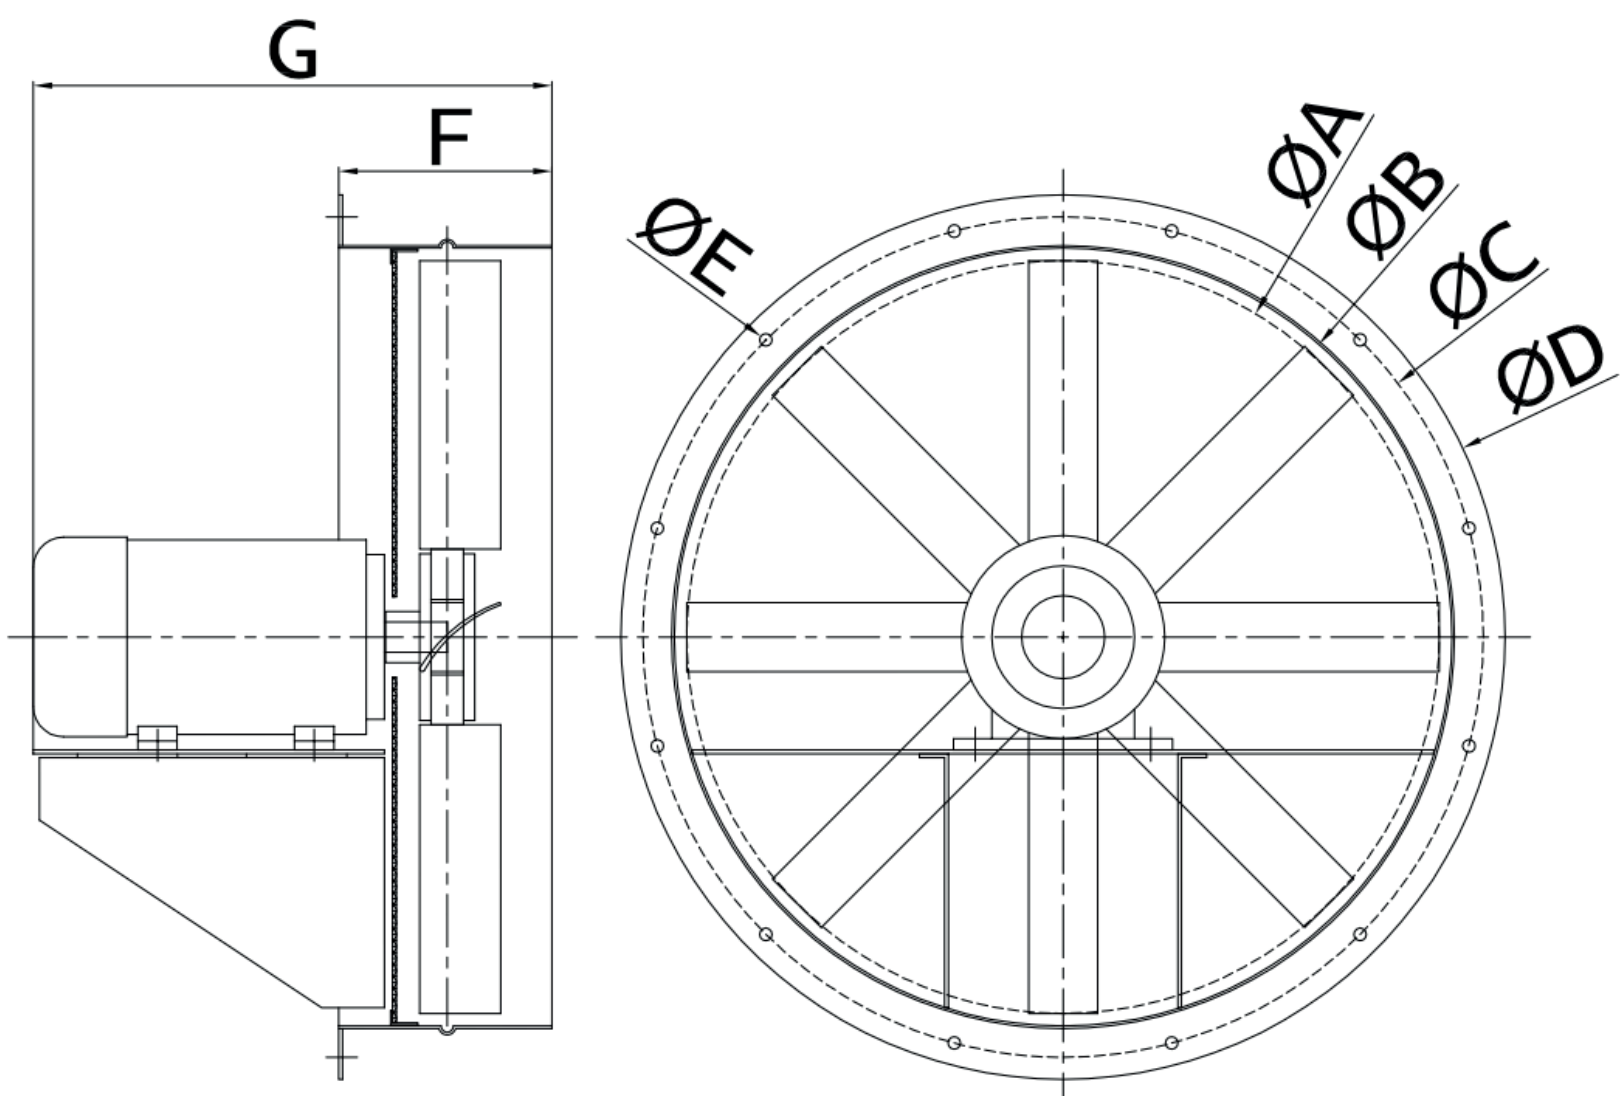

DIMENSIONES APROXIMADAS [mm] FORMATO 1

MODELO	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	G
AXM270	250	270	320	355	10	170	349
AXM330	310	330	380	415	10	170	349
AXM380	360	380	430	465	10	170	349
AXM420	400	420	470	505	10	170	349
AXM460	440	460	510	545	10	170	373
AXM520	500	520	570	605	10	170	373
AXM560	540	560	610	645	10	170	414
AXM620	600	620	670	705	10	170	414
AXM680	660	680	730	765	10	170	444
AXM760	740	760	810	845	10	170	465
AXM840	820	840	890	925	10	170	548
AXM920	900	920	970	1005	10	170	548