



BIMONT[®]
UN MUNDO EN VENTILADORES INDUSTRIALES

CORTINAS DE AIRE SERIE L900

DESCRIPCIÓN

ALTA EFICIENCIA, DISEÑO COMPACTO, FÁCIL INSTALACIÓN. CONSTRUIDA EN CHAPA SAE1010. DIFERENTES POTENCIA MOTOR DEPENDIENDO LA NECESIDAD, Y CON O SIN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS. EL AIRE INGRESA POR EL FRENTE DE LA CORTINA, POR LO QUE PUEDEN SER INSTALADAS ENTRE PAREDES O ACOPLAR MÓDULOS DE IGUAL O DIFERENTE LONGITUD PARA CUBRIR DISTINTOS ANCHOS DE ABERTURA.

LLEGAN A CUBRIR UN ANCHO DE 0,90MTS Y DEPENDIENDO EL MODELO UNA ALTURA DE 2,40 O 4MTS. SE CONSTRUYEN CON MOTOR TRIFÁSICO O MONOFÁSICO; Y CON SALIDA DE AIRE AMBIENTE O CALEFACCIONADO POR MEDIO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS.



DETALLES

ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE ACERO SAE1010 SOLDADA, Y ESTÁN PROTEGIDAS CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER BLANCA (TERMOCURADO).

SE ACOPLAN A MOTORES DOBLE EJE DE 0.33HP A 1400RPM Y 1,5HP A 2800RPM; MONOFÁSICOS O TRIFÁSICOS, MONTADOS SOBRE BASE ELÁSTICA.




APLICACIONES

NUESTRAS CORTINAS SON APTAS PARA UTILIZARLAS EN COMERCIOS E INDUSTRIAS; PARA EVITAR LA PÉRDIDA FRÍO O CALOR, O LA ENTRADA DE ELEMENTOS VOLÁTILES (POLVO, INSECTOS, GASES, ETC.). SE UTILIZAN EN SUPERMERCADOS, ALMACENES, COMERCIOS MINORISTAS, TIENDAS, GALERÍAS COMERCIALES, RESTAURANTES, BARES, EDIFICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARQUITECTURA, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, ETC.



MODELOS Y DIMENSIONES

DIMENSIONES

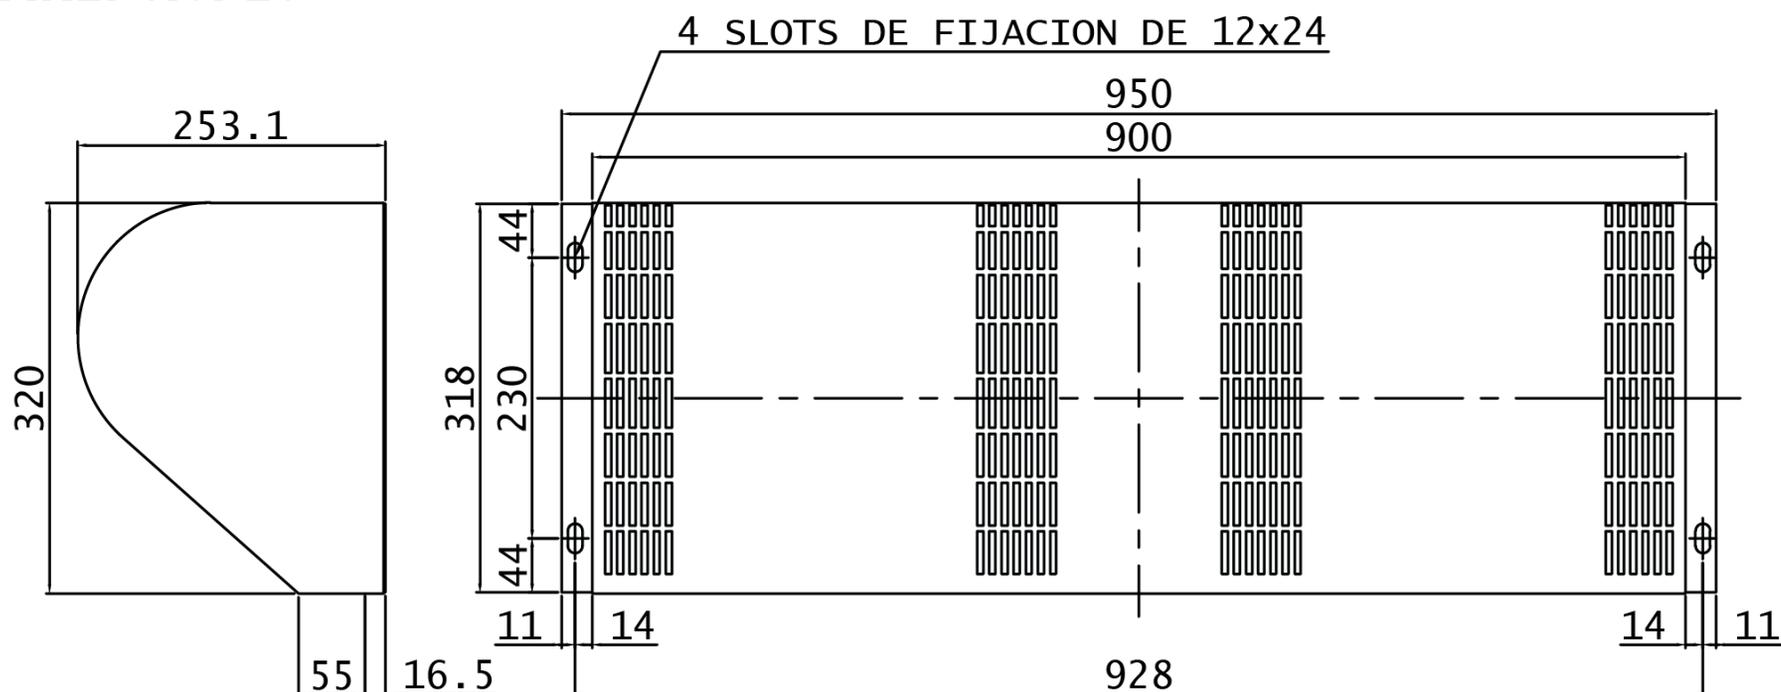

PRESTACIONES

PARA ABERTURAS DE ANCHO: 1100MM ALTURA: 2400MM

CORTINA : L900 AIRE AMBIENTE

MOTOR: 0.25/0.33HP-1400RPM-MONOF.-DOBLE EJE

AMP. NOMINAL DEL MOTOR : 2 A

CONSUMO: 1.9 A

PESO: 30 Kg

BAJO NIVEL SONORO

CORTINA: L900 AIRE AMBIENTE

MOTOR: 0.25/0.33HP-1400RPM-TRIF.-DOBLE EJE

AMP. NOMINAL DEL MOTOR: 1 A

CONSUMO: 0.9 A

PESO: 30 Kg

BAJO NIVEL SONORO

CORTINA: L900 CON RESISTENCIAS

MOTOR: 0.25/0.33HP-1400RPM-MONOF.-DOBLE EJE

AMP. NOMINAL DEL MOTOR: 2 A

CONSUMO: 27 A (RESISTENCIAS EN FUNCIONAMIENTO)

RESISTENCIAS: 2x3000W C/U MONOF.

PESO: 30 Kg

BAJO NIVEL SONORO

CORTINA: L900 CON RESISTENCIAS

MOTOR: 0.25/0.33HP-1400RPM-TRIF.-DOBLE EJE

AMP. NOMINAL DEL MOTOR: 1 A

CONSUMO: 21 A (RESISTENCIAS EN FUNCIONAMIENTO)

RESISTENCIAS: 2x3000W C/U TRIF.


PESO: 30 Kg

BAJO NIVEL SONORO



MODELOS Y DIMENSIONES

DIMENSIONES

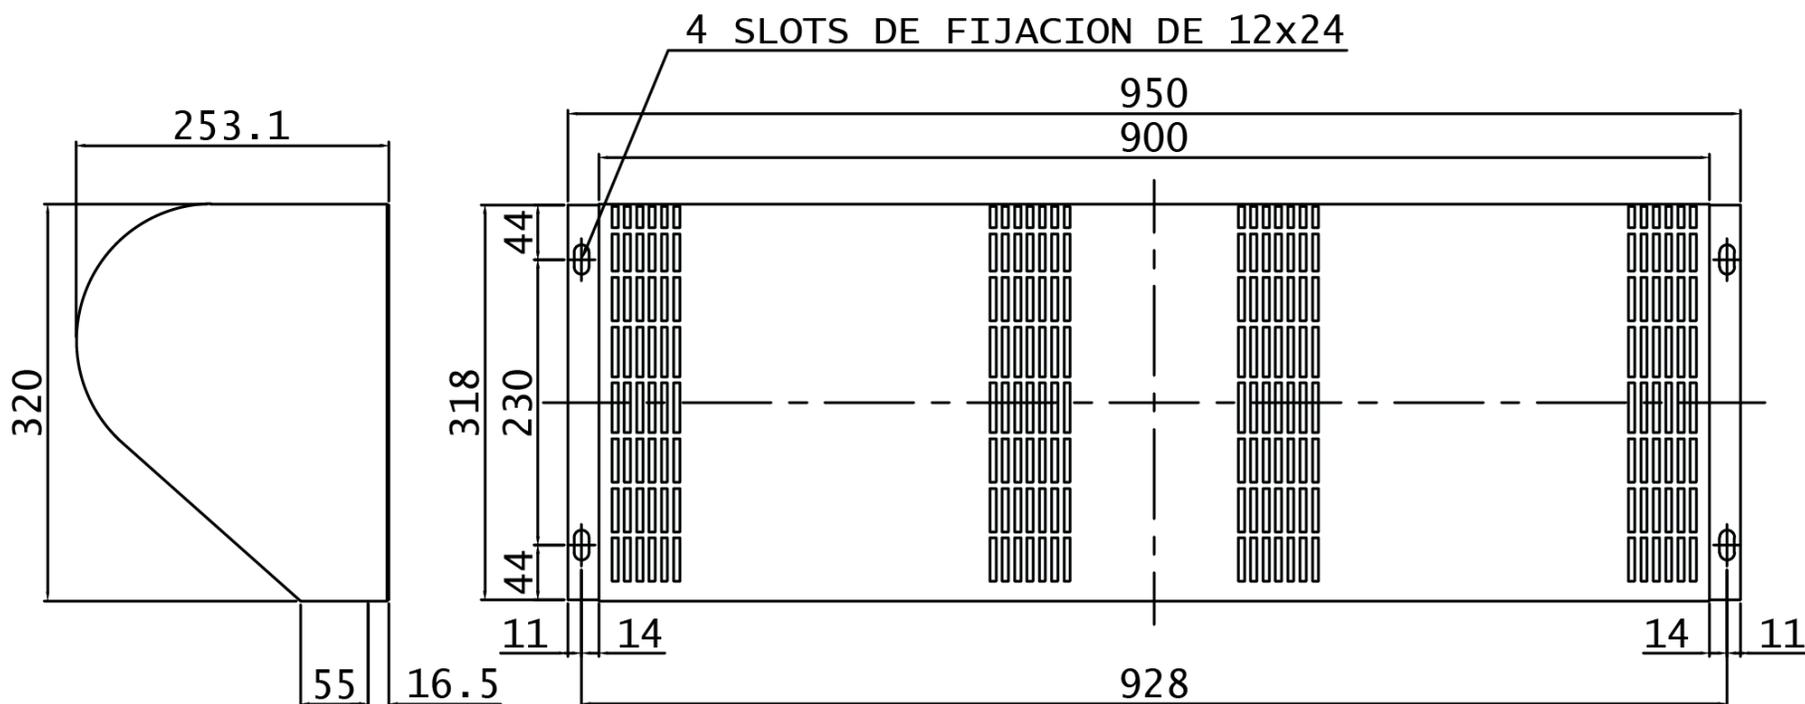

PRESTACIONES

PARA ABERTURAS DE ANCHO: 1100MM ALTURA: 4000MM

CORTINA : L900 REFORZADA

CORTINA: L900 REFORZADA

MOTOR: 1HP/1.5HP-2800RPM-MONOF.-DOBLE EJE

MOTOR: 1HP/1.5HP-2800RPM-TRIF.-DOBLE EJE

AMP. NOMINAL DEL MOTOR :7.5 A

AMP. NOMINAL DEL MOTOR: 2.5 A

CONSUMO: 5.5 A

CONSUMO: 2.2 A

PESO: 30 Kg

PESO: 30 Kg