

VAINAS LINEALES

Eficiencia técnica en cada detalle



Características

- Fabricadas en acero inoxidable
- Cortadas por Láser y soldadas eléctricamente
- Para ser usadas con gas natural o gas envasado

Funcionamiento

Construidos en **acero inoxidable**, cortadas por Láser y soldadas eléctricamente.

Cuentan con un venturi interno desarrollado para ser utilizadas tanto con **gas natural como gas envasado**; en diferentes tipos de artefactos: calderas individuales, termotanques de alta recuperación, calefactores, etc.

Aplicaciones


- Calderas individuales
- Termotanques de alta recuperación
- Calefactores
- Secado de piezas
- Hornos




Modelos y rangos de rendimiento

Se fabrican desde 240mm hasta 830mm de longitud

VAINAS LINEALES	LARGO	CAPACIDAD (Kcal/h)
Mínimo	240	7.500
Medio	620	22.500
Alto	830	29.250

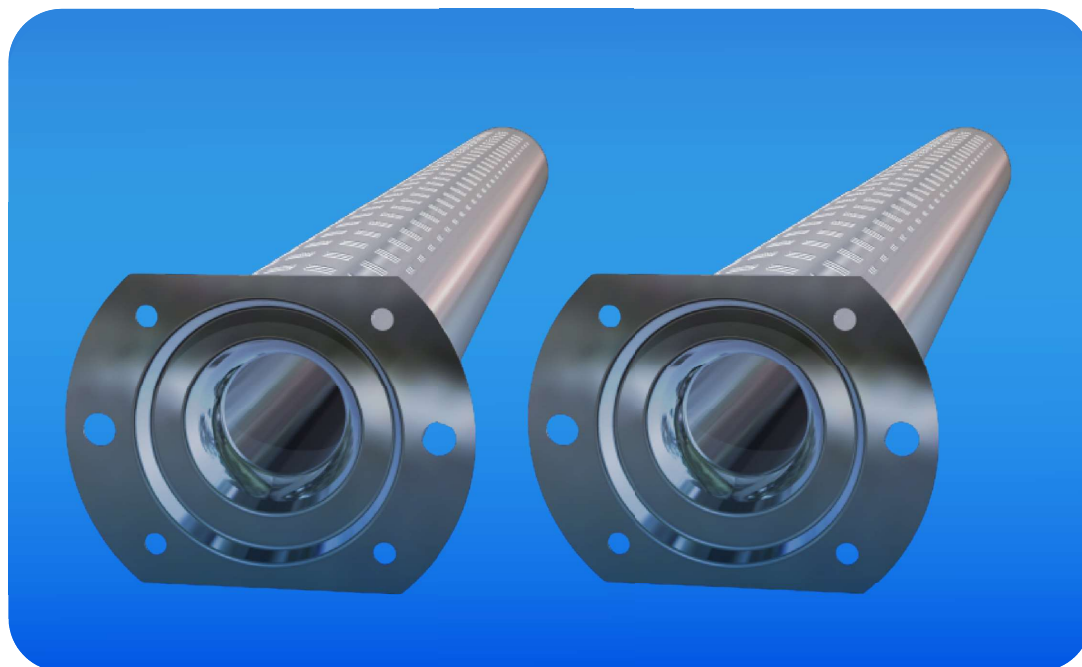


DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS (VR240 A VR400)

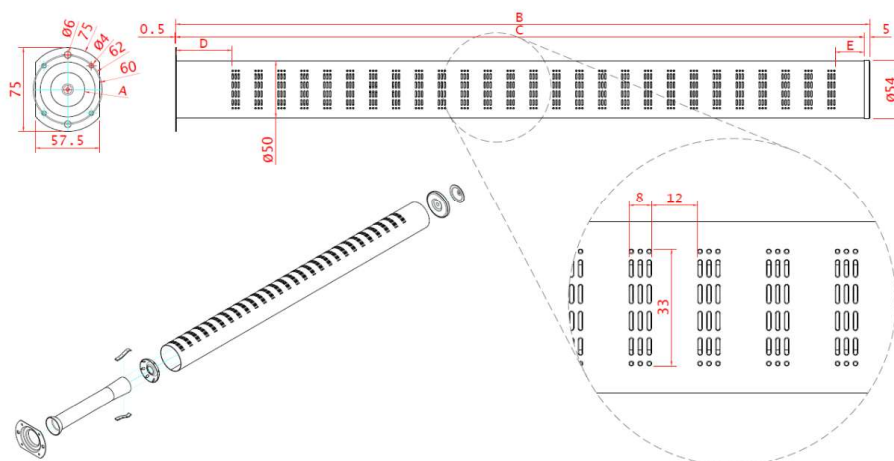


MODELOS VAINAS	CARACTERISTICAS			DIMENSIONES (MM)				
	VENTURI	CANTIDAD SECTORES	CAPACIDAD (Kkcal/h)	BOCA ENTRADA	B	C	D	E
VR240	VR-VE2	10	7500	Ø19.5	240	234,5	35	27
VR240	VR-VE2	10	7500	Ø19.5	240	234,5	40	22
VR240	VR-VE2	10	7500	Ø19.5	240	234,5	45	17
VR340	VR-VE2	15	11250	Ø30.5	340	334,5	45	7
VR345	VR-VE2	15	11250	Ø30.5	345	339,5	45	27
VR345	VR-VE2	16	12000	Ø30.5	345	339,5	45	8
VR380	VR-VE2	17	12750	Ø30.5	380	374,5	45	24
VR400	VR-VE2	17	12750	Ø30.5	400	394,5	50	20
VR400	VR-VE2	18	13500	Ø30.5	400	394,5	45	19

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS (VR420 A VR520)

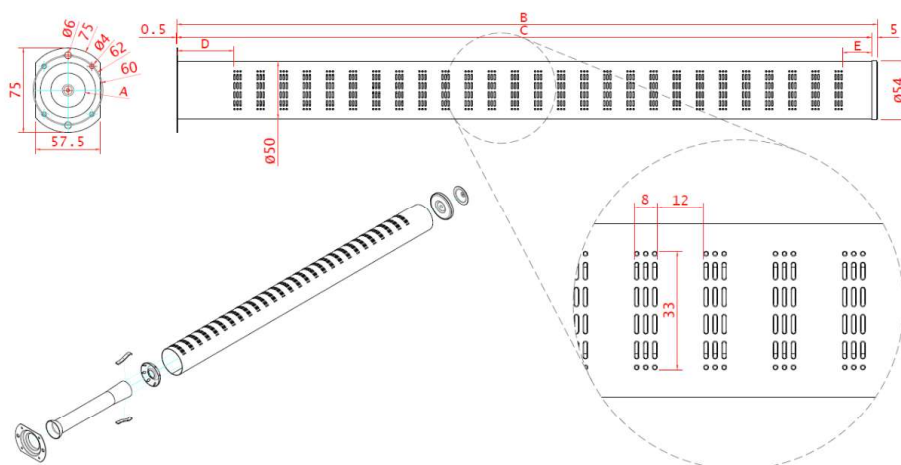

MODELOS VAINAS	CARACTERISTICAS			DIMENSIONES (MM)				
	VENTURI	CANTIDAD SECTORES	CAPACIDAD (Kkcal/h)	BOCA ENTRADA	B	C	D	E
VR420	VR-VE2	18	13500	Ø30.5	420	414,5	45	27
VR420	VR-VE2	18	13500	Ø30.5	420	414,5	50	20
VR420	VR-VE2	19	14200	Ø30.5	420	414,5	50	20
VR450	VR-VE3	20	15000	Ø30.5	450	444,5	45	17
VR500	VR-VE3	22	16500	Ø30.5	500	494,5	45	27
VR520	VR-VE3	22	16500	Ø30.5	520	514,5	45	47
VR520	VR-VE3	23	17250	Ø30.5	520	514,5	45	50
VR520	VR-VE3	23	17250	Ø30.5	520	514,5	45	31

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS (VR550 A VR830)

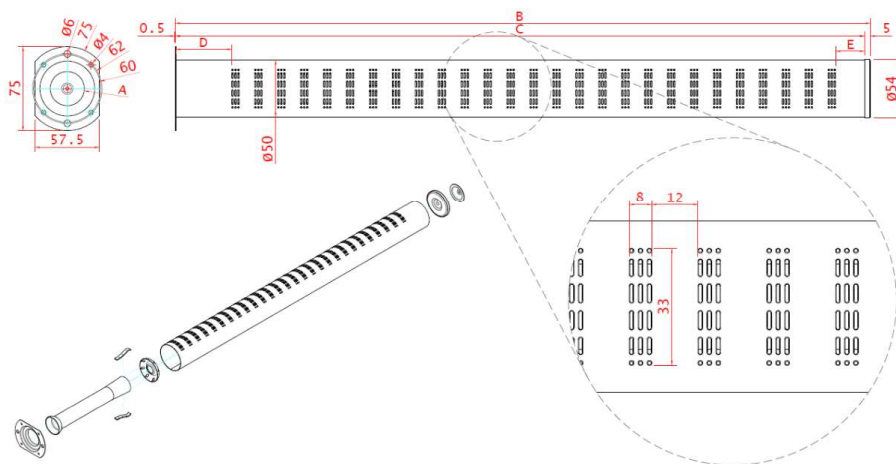

Modelos Vainas	Características			Dimensiones (mm)				
	Venturi	Cantidad sectores	Capacidad (Khcal/h)	Boca Entrada	B	C	D	E
VR550	VR-VE3	25	18750	Ø30.5	550	544,5	45	42
VR550	VR-VE3	26	19500	Ø30.5	550	544,5	45	23
VR620	VR-VE3	27	20250	Ø30.5	620	614,5	65	54
VR620	VR-VE3	28	21000	Ø30.5	620	614,5	45	55
VR620	VR-VE3	30	22500	Ø30.5	620	614,5	45	17
VR720	VR-VE3	32	24000	Ø30.5	720	714,5	50	42
VR720	VR-VE3	33	24750	Ø30.5	720	714,5	45	27
VR800	VR-VE3	36	27000	Ø30.5	800	794,5	45	47
VR800	VR-VE3	38	28500	Ø30.5	800	794,5	25	27
VR830	VR-VE3	39	29250	Ø30.5	830	824,5	45	17



En **Bimont** fabricamos soluciones
para mejorar tus ambientes.

En nuestra planta, contamos con
armado, tornería, pintura y balanceo
estático y dinámico propio; capacidad
que nos distingue y permite brindar
un producto acorde a las necesidades
de cada cliente, cumpliendo nuestros
pedidos en plazos cortos.



Escribinos

Te ayudamos a identificar
el producto ideal para
optimizar tu espacio

50 años ayudando a que el aire circule mejor